
XAMPP - rychlá a snadná instalace Apache, MySQL a PHP

XAMPP je balíček obsahující instalace MySQL databáze, server Apache s PHP. Pomocí tohoto balíčku snadno a rychle zprovozníte domácí server. Toto ocení zejména všichni, kteří potřebují testovat redakční systém nebo své webové prezentace v PHP.


Balíček je zdarma a verzi pro Windows můžete stáhnout na domovské stránce projektu. V nabídce jsou i verze pro operační systémy Linux, Mac OS X a Solaris. Balíček Xampp naleznete ještě ve verzi Lite. Verze "Xampp Lite" obsahuje instalace Apache, MySQL a PHP, které pro testování redakčních systémů a webové prezentace postačí. Pro upřesnění ještě porovnání obsahů balíčků.

XAMPP	XAMPP Lite
• Apache HTTPD 2.2.9 • MySQL 5.0.51b • PHP 5.2.6 + 4.4.8 + PEAR + Switch • Openssl 0.9.8h • PHPMyAdmin 2.11.7 • XAMPP Control Panel 2.5 • Webalizer 2.01-10 • Mercury Mail Transport System v4.52 • FileZilla FTP Server 0.9.25 • SQLite 2.8.15 • ADODB 4.98 • Zend Optimizer 3.3.0 • XAMPP Security	• Apache 2.2.9 • PHP 5.2.6 • MySQL 5.0.51b • phpMyAdmin 2.11.7 • OpenSSL 0.9.8h • SQLite 2.8.15.

Instalace serveru.
Balíček extrahuje (ZIP nebo EXE 7-zip) do cílové složky. Například "D:\vas_adresar\xampplite". Instalaci spustíte souborem "setup_xampp.bat". Nemusíte se zabývat Konfigurací - program ji zvládne sám, vytvoří a nastaví také základní MySQL.

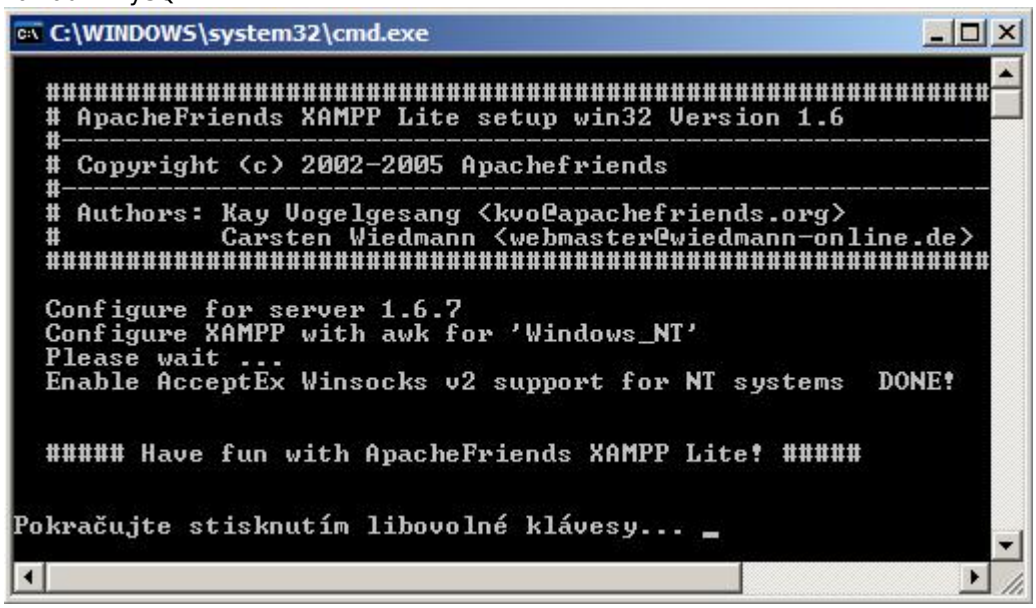

Spuštění serveru.
Po nainstalování lze server spustit "xampp-control.exe". Otevře se vám okno, kde spustíte jednotlivé komponenty (Apache a MySql). "Control Panel" vám zobrazuje stav jednotlivých komponent [Running] a po spuštění jej můžete minimalizovat do Oznamovací oblast. Pokud chcete server spouštět při spuštění počítače vytvořte si zástupce programu "xampp_start.exe" a přesuňte jej do složky "Po spuštění".

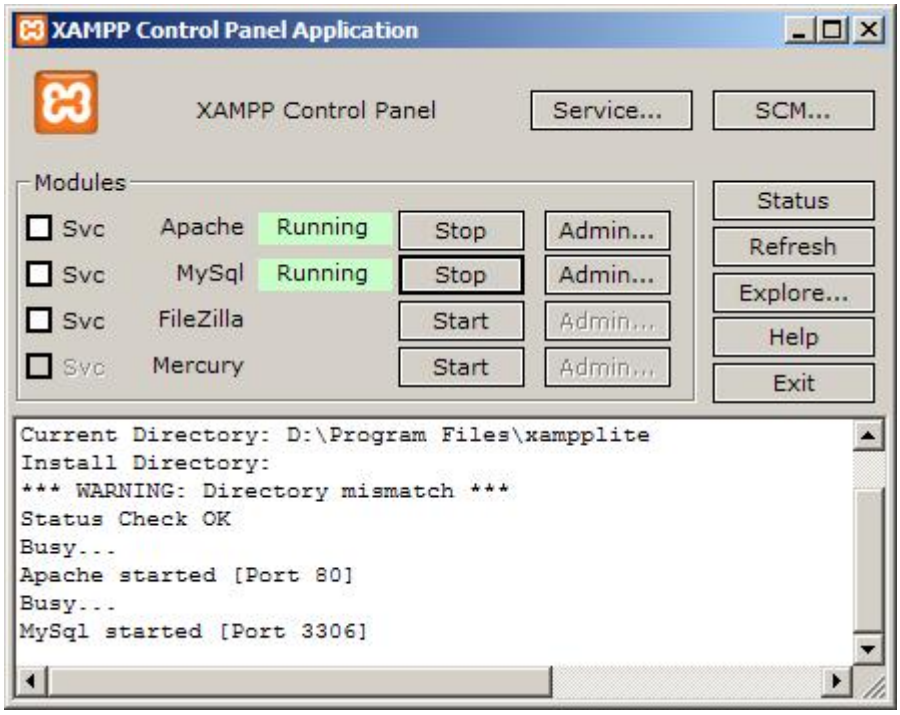


Server je v provozu a nyní si otevřete prohlížeč a zadejte http://localhost (bez www na začátku) nebo 127.0.0.1. V menu úvodní stránky programu pak naleznete odkazy na další nastavení a odkaz na phpMyAdmin.

Nastavení Apache pro použití PHP, mod_rewrite: (na Windows typicky soubor "D:\vas_adresar\apache group\apache2\conf\httpd.conf":
`LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so`

Na závěr jeden tip. Ve složce "D:\vas_adresar\xampplite\htdocs\" si vytvořte nový adresář například "test", kde budete mít všechny vaše zkušební instalace. Ve složce "D:\vas_adresar\xampplite\htdocs\test\" si vytvořte vlastní DOMOVSKOU stránku, která bude vašim rozcestníkem na vaše testy, projekty a i Internet. Tuto domovskou stránku si pak ve vašem prohlížeči nastavte jako výchozí stránku.

Screenshoty.

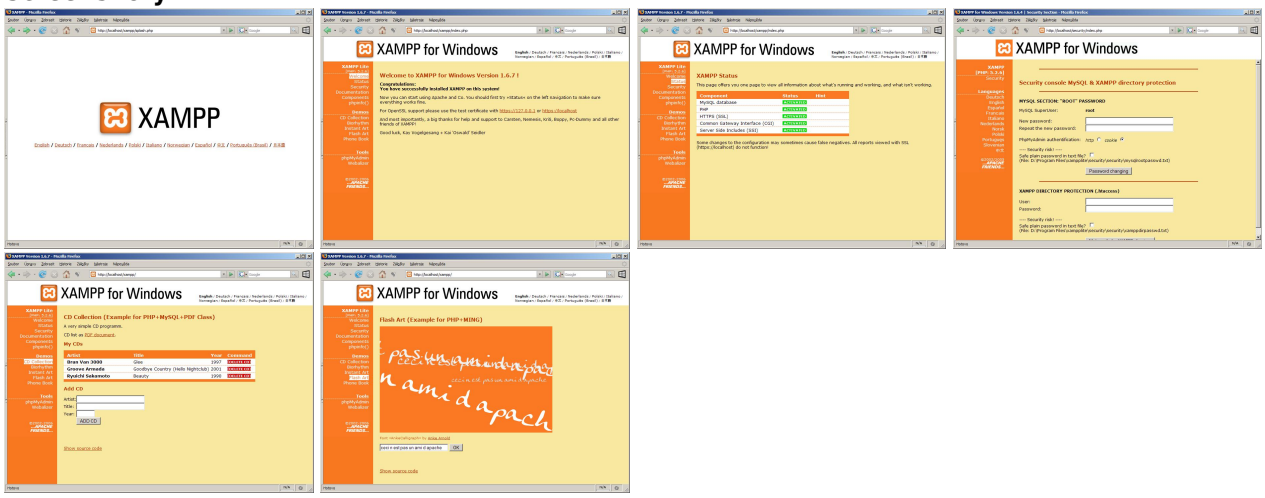

Balíček XAMPP Lite 1.6.7 pro Windows si také můžete stáhnout zde.

Autor: admin • **Vydáno:** 3.8.2008 11:30 • **Přečteno:** 46631x